

Typ:

Commodore-C



EUROSERVICE

GM

Nr.:

J - 2

79-T-3

TECHNISCHE INFORMATION

Adam Opel Aktiengesellschaft Rüsselsheim

Datum: 21.11.1978

Blatt 1 von 1

	KD.-Leiter	Teile-Leiter	Gewährleistung	Meister	KD.-Berater	Mechaniker	Andere
Sichtvermerk							
Datum							

FELDABHILFE


Betrifft: Verzögerte Gasannahme nach Schubbetrieb

Fahrzeuge: Commodore-C mit 25 S-Motor bis Motor-Nr. 25 S - 0186257

Befund: Vereinzelt können verzögerte Gasannahme nach dem Schubbetrieb im oberen Teillastbereich und schlechte Gasannahme im kalten bzw. betriebswarmem Zustand beanstandet werden. Die Ursache ist ein zu spätes Einsetzen der Teillastanreicherung.

Abhilfe: Durch Austausch der Feder über der Membrane des Anreicherungsventils gegen eine härtere Ausführung wird ein früheres Ansprechen der Teillastanreicherung und somit ein besserer Übergang erreicht.

Bild A 7363 zeigt Druckfeder über der Anreicherungsmembrane.

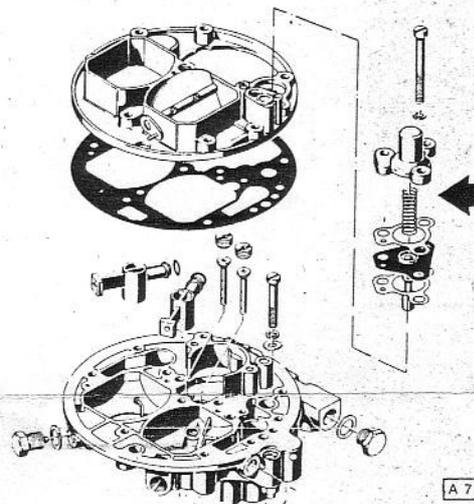

A 7363

Ab Motor-Nr. 25 S-0186258 sind Vergaser aufgebaut, die bereits mit der härteren Feder ausgerüstet sind.

bitte wenden!

Diese Technische Information ist nur für den internen Gebrauch bestimmt. Alle Angaben einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand der Drucklegung. Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Adam Opel Aktiengesellschaft nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der Adam Opel Aktiengesellschaft ausdrücklich vorbehalten.