

RÄDER UND REIFEN

Reifen- und Felgendaten

Benennung	GT mit	
	1,1 Ltr.-SR-Motor	1,9 Ltr.-S-Motor
Reifengröße	155 SR 13	165 HR 13
Reifenart	Radialreifen mit Schlauch	
Felhengröße	5 J x 13	
Felgen-Ausführung	Sportfelge, silberlackiert	
Felgenart	Tiefbett, unsymmetrisch	


Alle oben aufgeführten Reifengrößen sind in Sonderausstattung auch als Rotwandreifen lieferbar.

Bei der Felge ist zu berücksichtigen, daß ein größter Höhengschlag von 1,0 mm - gemessen an der Felgenschulter - und ein größter Seitenschlag von 1,3 mm - gemessen an der seitlichen Fläche des Felgenhornes - zulässig ist.

Reifenluftdruck

Benennung	Reifengröße		
	155 SR 13	165 HR 13	
Reifenluftdruck	vorn	1,6 atÜ	1,8 atÜ
	hinten	1,8 atÜ	1,8 atÜ

Sämtliche Reifenluftdruckangaben beziehen sich auf den kalten Reifen.

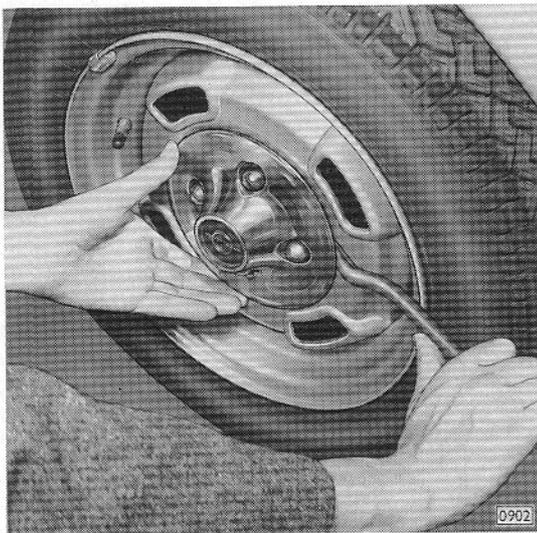

Zum Lösen der Radmutter muß vorher die Zierkappe, die durch 4 Federn gehalten wird, abgedrückt werden.

Radmuttern gleichmäßig anziehen und über Kreuz auf 9,0 kpm festziehen.