

TYP:
Rekord-E,
Ascona-/Manta-B



EUROSERVICE

GM

NR.:
78-T-2

J-3

TECHNISCHE INFORMATION

Adam Opel Aktiengesellschaft · Rüsselsheim am Main

DATUM: 24.2.1978

BLATT 1 VON 1

FELDABHILFE


Betrifft: Varajet II - Vergaser

Fahrzeuge: Rekord-E mit 2,0 Ltr.-Motor und
Ascona-/Manta-B mit 2,0 Ltr. -Motor


Befund: In einzelnen Fällen werden während der Vollgasfahrt Leistungsabfall in Verbindung mit Aussetzern gemeldet. Ursache dieser Erscheinung ist Kraftstoffmangel in der Schwimmerkammer des Vergasers. Hervorgerufen wird dieser Kraftstoffmangel durch einen nicht korrekt justierten Schwimmer und/oder durch ein zu großes Clipspiel zwischen Schwimmerbügel und Schwimmernadel. Dadurch sinkt bei großem Kraftstoffbedarf (Vollast) das Kraftstoffniveau zu weit ab.

Abhilfe: Clipspiel und Schwimmerniveau einstellen.


Luftfilter abnehmen.
Vergaserdeckel vom Vergaser abbauen. Vergaserdeckel-
dichtung vorsichtig abheben
und Füllstück sowie Schwim-
mer mit Schwimmernadel her-
ausnehmen.

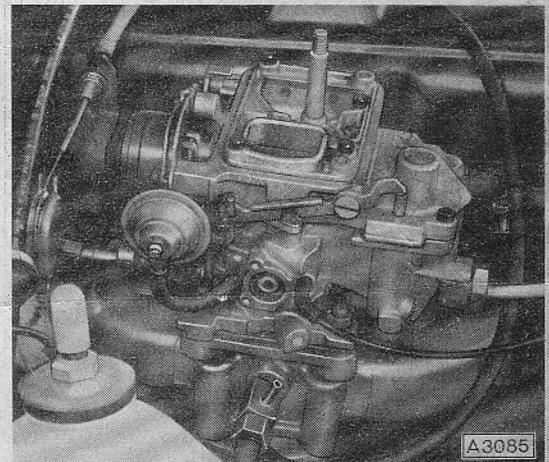

Clip mit Schwimmernadel muß,
wie im Bild A 5588 gezeigt,
im Bügel des Schwimmers richtig
eingehängt sein. Mit Fühllehre
Spiel A zwischen Schwimmer-
bügel und Clip ermitteln.
Clipspiel muß 0,2 mm betragen.
Bei Abweichung vom Sollwert ist
durch entsprechendes Nachbiegen
das Spiel zu korrigieren.

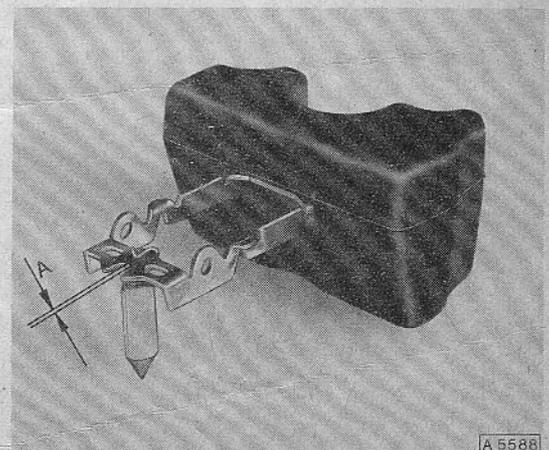

bitte wenden!

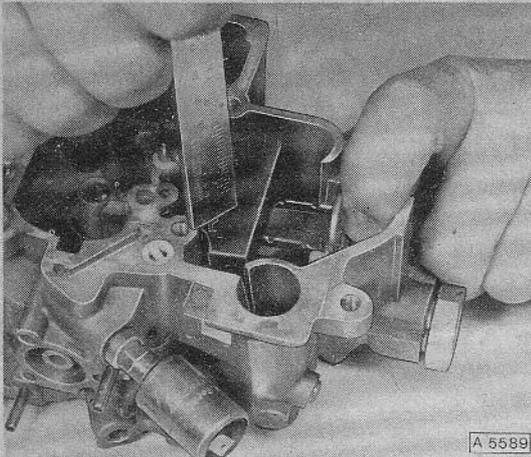


Schwimmer mit Schwimmernadelventil und Schwimmerachse wieder in die Schwimmerkammer einsetzen.

Schwimmerbügel wie im Bild A 5589 gezeigt leicht niederdrücken, so daß das Schwimmernadelventil geschlossen ist.

Wichtig: Schwimmerachse darf nicht abheben!

Mit Tiefenmaß (Schieblehre) den Abstand zwischen Oberkante Gehäuse und Schwimmer ermitteln.

Sollwert: 7,5 bis 8,5 mm

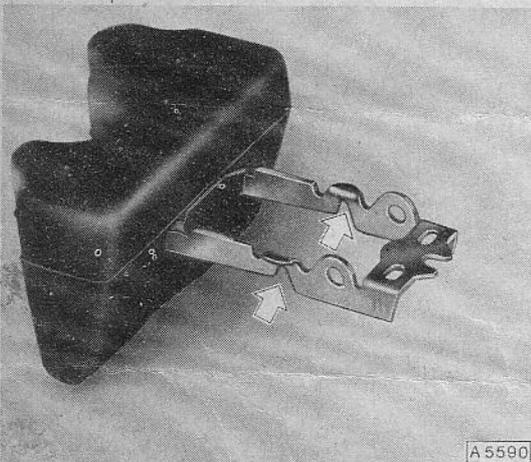

Bei Abweichung vom Sollwert Schwimmerbügel an den Sollbiegestellen (Pfeile) entsprechend nachbiegen.

Vergaserdeckel und Luftfilter einbauen.

AW-Vorgabe:

T 0089 00

Clipspiel und Schwimmerniveau einstellen

9 AW

TC: 47

Schließt nicht ein:

Vergaser aus- und einbauen,

Leerlaufdrehzahl einstellen oder korrigieren.

Alle Angaben in dieser Technischen Information einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.