


X

Betrifft: Ersatzrad mit FaltreifenFahrzeuge: Kapitän-B, Admiral-B, Diplomat-B

Admiral-B und Diplomat-B erhalten in Sonderausführung ab Werk ein Ersatzrad mit Faltreifen. Dieses Ersatzrad ist im Kofferraum rechts in der Ersatzradmulde senkrecht stehend untergebracht und ermöglicht durch diese Anordnung eine bessere Ausnutzung des Kofferraumes.

Admiral-B und Diplomat-B sowie der Kapitän-B können auch nachträglich mit dieser Ersatzradausführung ausgerüstet werden.

Der auf die normale Felge aufgezogene Faltreifen ist "unaufgepumpt" erheblich flacher als ein normaler Reifen. Die dadurch mögliche senkrechte Anordnung in der Ersatzradmulde erfolgt über ein Zwischenstück, das mit einer Flügelschraube an der Ersatzradfelge und mit einer Sechskantschraube am Ersatzradhalter angeschraubt ist. Eine hinter dem Ersatzrad an der Seitenwand befestigte Füllflasche, die unter hohem Druck stehendes Kohlendioxyd enthält, ermöglicht ein einmaliges Füllen des Faltreifens auf einen Druck von 22 bar (2,2 atü).

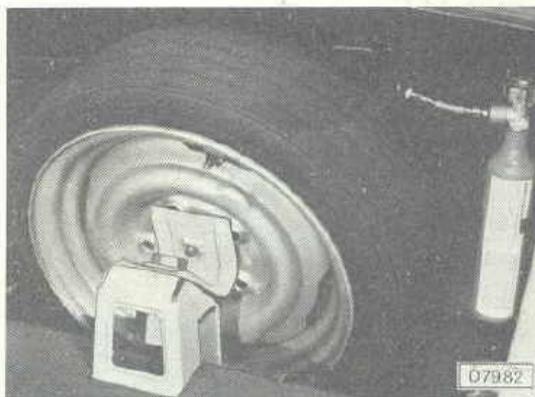

Der Faltreifen ist für die Höchstgeschwindigkeit der KAD-B-Modelle ausgelegt. Die mit ihm erreichbare Laufleistung beträgt ca. 6 000 km, d.h. er ist nicht für Dauerbetrieb vorgesehen. Der defekte Reifen, an dessen Stelle das Ersatzrad mit Faltreifen montiert wird, sollte deshalb umgehend wieder instand gesetzt und gegen das Ersatzrad ausgetauscht werden. Bevor das Ersatzrad im Kofferraum untergebracht wird, ist es zu entleeren.

Das Profil des Faltreifens ist flacher eingeschnitten als bei einem Normalreifen, d.h. der Faltreifen ist nur bedingt wintertauglich.

Der Inhalt der Füllflasche reicht nur zum einmaligen Füllen des Faltreifens.

Die leere Flasche ist deshalb umgehend gegen eine volle Flasche umzutauschen.


Ein Befüllen in Werkstätten und an Tankstellen ist nicht möglich. Nachgefüllte Flaschen sind gegen Rückgabe der leeren Flaschen von der Abteilung Ersatzteile und Zubehör unter der Katalog-Nr. 10 10 500 sowie über den Reifenhandel von der Firma B.F. Goodrich GmbH zu beziehen.

**Achtung!** Reifenfüllflaschen dürfen nicht auf Temperaturen über 100° C erwärmt werden. Es dürfen nur drucklose (leere) Faltrreifen gefüllt werden. Bitte Bedienungsanweisung auf der Reifenfüllflasche beachten!

### Füllen des Faltrreifens

Ersatzrad mit Zwischenstück unter Verwendung des Radmutter schlüssels abschrauben. Zwischenstück vom Ersatzrad abschrauben (Flügelmutter). Rad flach auf den Boden legen.

Damit beim Füllen des Faltrreifens kein Kohlendioxyd entweicht, Überwurfmutter des Schlauchanschlusses auf festen Sitz prüfen, ggf. handfest nachziehen.

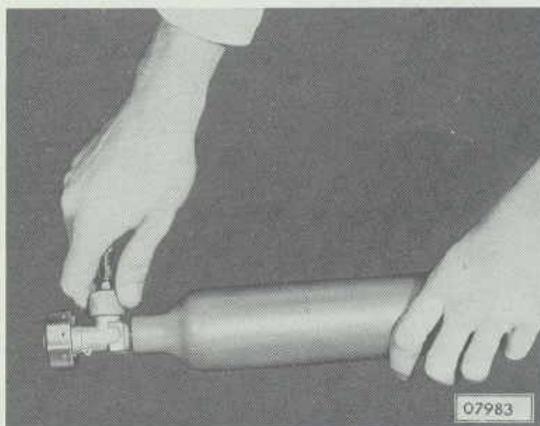

Füllschlauch von Hand auf das Reifenventil aufschrauben. Füllschlauch und Ventil der Reifenfüllflasche senkrecht nach unten halten, damit während des Füllens keine Vereisung erfolgt. Handrad des Flaschenventils durch Linksdrehen (etwa 1 Umdrehung) langsam öffnen. Füllflasche während des Füllvorganges nicht im Bereich des Ventils anfassen, da das ausströmende Kohlendioxyd Kälte erzeugt.



Die Füllzeit beträgt ca. 2 Minuten.

Flaschenventil schließen und erst anschließend Füllschlauch vom Reifenventil abschrauben.

Nachträglicher Einbau eines Ersatzrades mit Faltreifen

Für den nachträglichen Einbau in Kapitän-B/Admiral-B/Diplomat-B werden folgende Teile benötigt:


Anzahl	Benennung	Katalog-Nr.
1	Zwischenstück für Ersatzradhalterung	14 18 251
1	Sechskantschraube (M 12 x 20) (Zwischenstück an Ersatzradhalter)	20 00 600
1	Scheibe (13 mm Ø)	20 80 376
1	Reifenfüllflasche, nachgefüllt - im Austausch gegen Rückgabe einer leeren Flasche -	10 10 500
1	Reifenfüllflasche (neu) - wird nicht im Teile-Katalog ver- öffentlicht, kann jedoch bei Be- darf bestellt werden -	90 92 010
1	Halter für Reifenfüllflasche	10 10 550

Der Faltreifen, Fabrikat B.F.Goodrich, wird nicht von der Abteilung Ersatzteile und Zubehör geliefert, sondern ist über den Reifenfachhandel zu beziehen.

Reifengröße: F 78-14

Der Halter für die Reifenfüllflasche wird mit der Schraube für die hintere rechte Stoßstangenbefestigung an der Seitenwand innen angebracht.

Die Anordnung des Zwischenstückes, des Ersatzrades mit Faltreifen und der Reifenfüllflasche ist aus Bild 07982 zu ersehen.

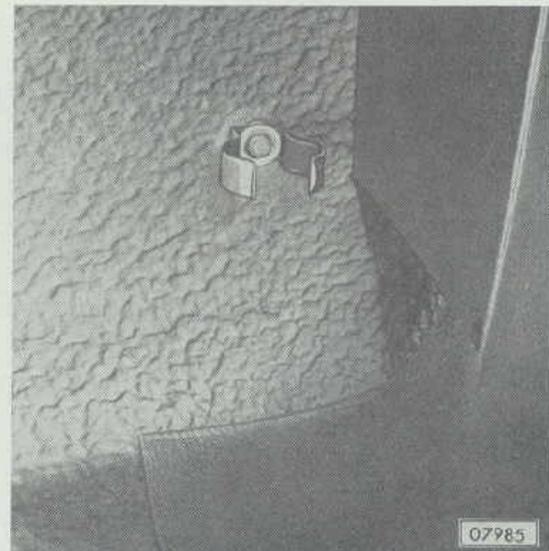

Die in dieser Technischen Information genannten Katalog-Nummern entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung.