

Typ:

Commodore-C



EUROSERVICE

GM

Nr.:

J - 21

TI-C-84

## TECHNISCHE INFORMATION

Adam Opel Aktiengesellschaft Rüsselsheim

Datum: 29.8.1980

Blatt 1 von 2

	KD.-Leiter	Teile-Leiter	Gewährleistung	Meister	KD.-Berater	Mechaniker	Andere
Sichtvermerk							
Datum							


Betrifft: Kraftstofffilter

Fahrzeuge: Commodore-C

Ab Modelljahr 1981, beginnend im September 1980, werden bei Commodore-C-Fahrzeugen produktionsseitig Kraftstofffilter zwischen Kraftstoffpumpe und Vergaser eingebaut.

Diese Kraftstofffilter können auch bei Fahrzeugen bis zu diesem Produktionseinsatz nachträglich eingebaut werden.

Das Kraftstofffilter ist alle 24 Monate bzw. nach 40 000 km zu ersetzen - siehe auch Wartungsbroschüre "OPEL-Inspektionssystem 81".

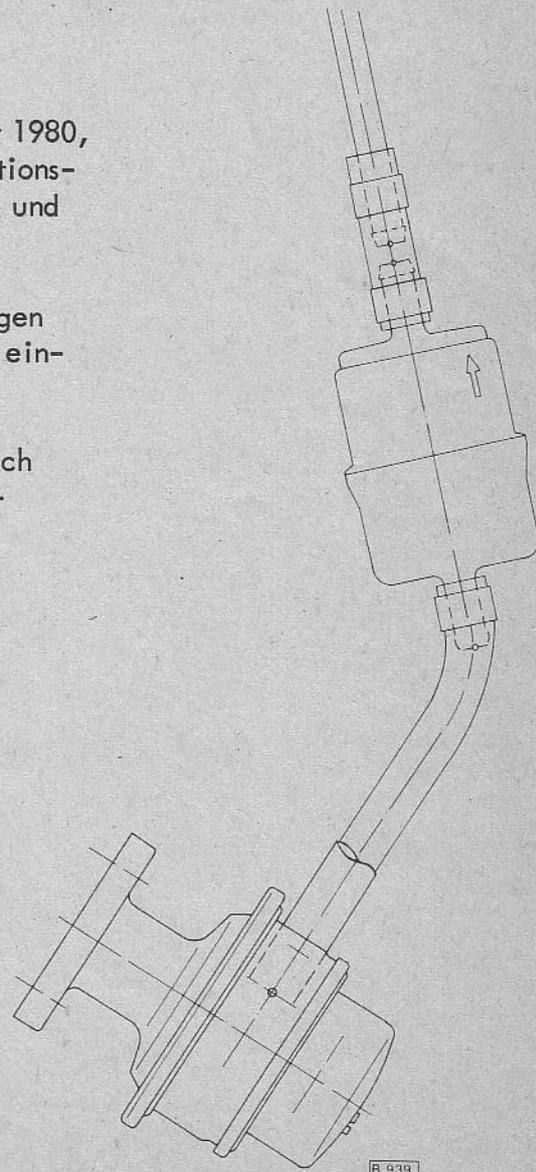


B 939

- 1 -


Diese Technische Information ist nur für den internen Gebrauch bestimmt. Alle Angaben einschließlich evtl. vorhandener Katalog-Nummern entsprechen dem Stand der Drucklegung.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Adam Opel Aktiengesellschaft nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der Adam Opel Aktiengesellschaft ausdrücklich vorbehalten.

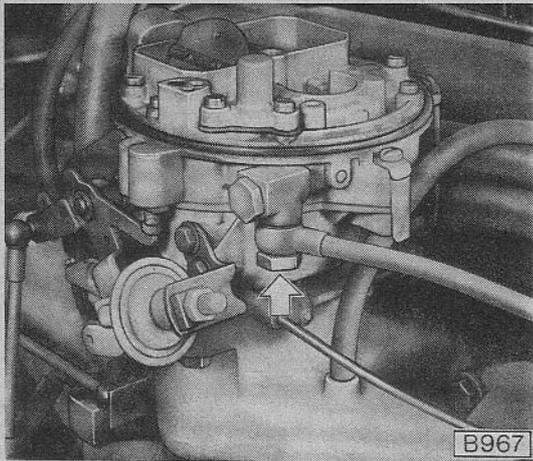


### Nachträglicher Einbau


Kraftstoffleitung am Vergaser und an Kraftstoffpumpe abbauen.

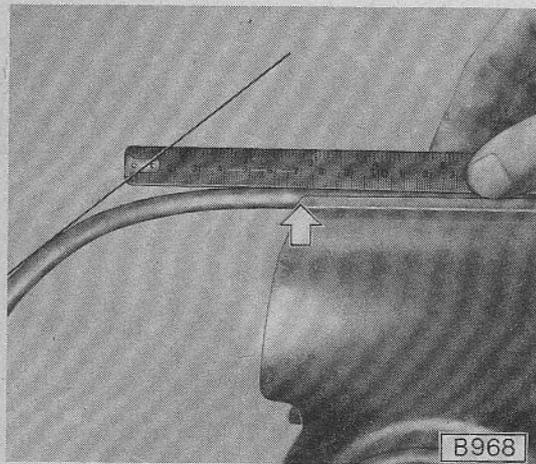

Kraftstoffleitung am unteren Teil (Pumpenseite) ca. 7 cm nach der Krümmung, siehe Bild B 968, trennen

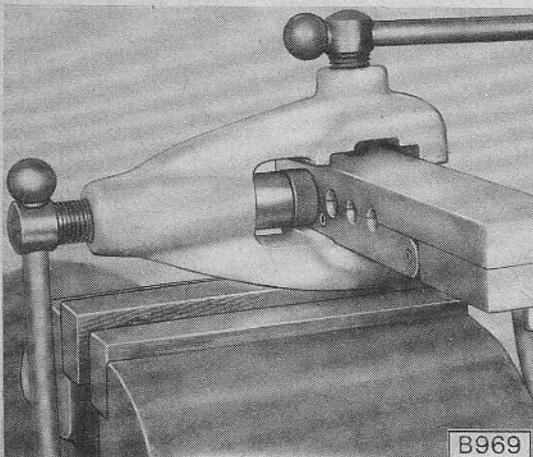


und oberes Teilstück an der Trennstelle bündeln.  
Dies ist, um ein Abrutschen des Schlauches zu vermeiden, unerlässlich.

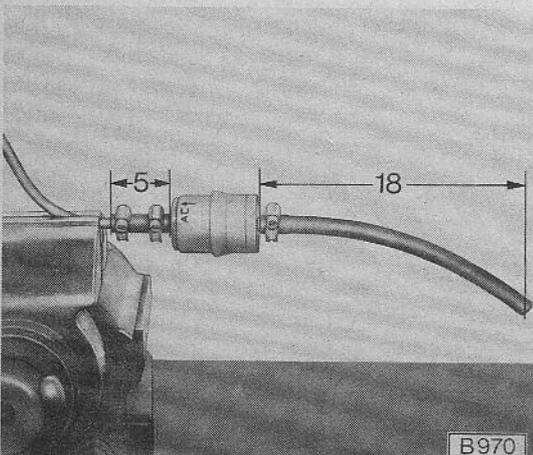


Zwei Schläuche (Meterware) von 5 und 18 cm ablängen und Filter mit Schläuchen, wie im Bild B 970 gezeigt, an Kraftstoffleitung anbauen.

Kraftstoffleitung mit Filter an Pumpe bzw. Vergaser montieren.

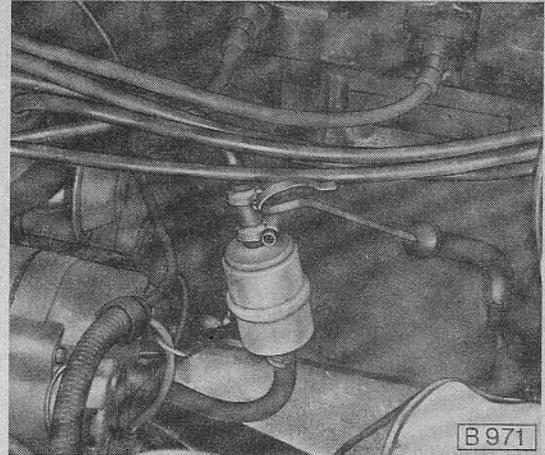

Zwecks späterer Demontage des Kraftstofffilters ist darauf zu achten, daß die Spansschrauben der Schellen (A und B) nach außen zeigen.

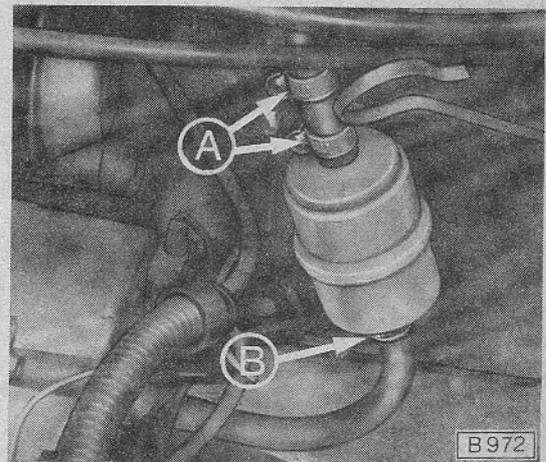

Teile:

Anzahl	Benennung	Katalog-Nr.
1	Kraftstofffilter	8 18 544
	Schlauch (5 und 18 cm)	8 20 459
4	Schelle (9 bis 16)	20 94 308

AW-Vorgabe: J 8215 10 Kraftstoff-Filter zwischen Kraftstoffpumpe und Vergaser nachträglich einbauen  
TC: 29 10 AW